



트리트먼트 기기 종합카탈로그

MIST / MICRO MIST FILTER 미스트 / 마이크로 미스트 필터 INDEX

PAF 302D/M	
사양 및 주문형식	776
선택 부속품 및 주의사항	776
치수도	777
PAF 401D/M	
사양 및 주문형식	778
치수도 및 선택 부속품	778
유량특성	779
PAF 501D/M	
사양 및 주문형식	780
유량특성 및 선택 부속품	780
치수도	781

주의 사용하기 전에 부록(前)-P.66의 「안전상의 주의」를 반드시 읽어 주십시오.

저압용 레조 발브 PP
소용기
제인지 밸브
핸드 밸브
볼 밸브
하카립 밸브
폴리우레탄 튜브
강/고압 폴리우레탄 튜브
재배설 폴리우레탄 튜브
소프트 폴리우레탄 튜브
나일론 튜브
진공용 튜브
소프트 + 폴리우레탄 튜브
물켓 튜브
소프트 물켓 튜브
코일링 튜브
트립 코일링 튜브
폴스키(PFA) 및 폴스플라 스 튜브
폴스키(PFA) 및 폴스플라 스 튜브
폴리아미드 튜브
고온용/저온 용 튜브
폴리우레탄/폴리 우레탄 튜브
대경형지 튜브
튜브 바인더
튜브 커터
튜브 컷 니퍼
튜브 스트리퍼 커터
인서트링
튜브 릴
중공시력 필터
배어유닛 필터
신트 + 마이크로 신트 필터
레귤레이터
필터 레귤레이터
전압계 밸브
정밀 레귤레이터
엔도스 코어
전공 레귤레이터
에어탱크
플라스틱배관
에어 플로팅 유닛
황치 플레이트
부록(後)
찾아보기

에어유닛 필터

PAF 302D/M



표시기호



D: 0.3μm



M: 0.01μm

주문형식

PAF302 D - 8A - ND - B - □

형식

배관접속구경

8A: 1/4

10A: 3/8

15A: 1/2

여과도

D: 0.3μm

M: 0.01μm

보울

무기입: PC보울

M: 메탈 보울

N: 나일론보울

무기입: 브래킷 없음

B: C 타입 브래킷

접속 나사

무기입: RC 나사

G: G 나사

NPT: NPT 나사


선택

무기입: 세미 오토 드레인

D: 오토 드레인 밸브(FPRF300)

선택 부속품

C 타입 브래킷



사양

항목	형식	PAF 302D/M		
내경 번호		8A	10A	15A
배관접속구경		1/4	3/8	1/2
사용유체		압축 공기		
사용 압력 범위		0.05 ~ 1MPa		
보충 압력		1.5MPa		
사용 온도 범위		-5 ~ 60°C (단, 동결 없을 것)		
여과도		0.3μm, 0.01μm		
드레인 용량		35cm ³		
중량		335g		

※ 기본으로 세미 오토 드레인 기능이 포함되어 있으며 작동압력이 0.05MPa 이하일 때 작동합니다.


※ 압력 범위가 0.15~1MPa 일 때는 오토 드레인 FPRF300을 사용하여 주십시오.

주의사항


메탈 보울




메탈 보울을 조립하거나 분해하기 전, 잠금 장치가 본체에서 분리될 때까지 끝까지 누른 후 보울을 회전시키지 않으면, 잠금 장치가 변형되거나 본체가 손상입게 됩니다.

1. 잠금장치 밀어내림



2. 보울 회전



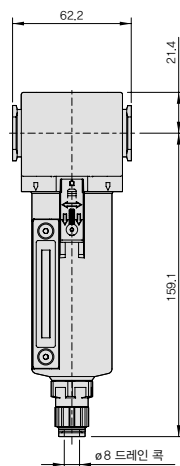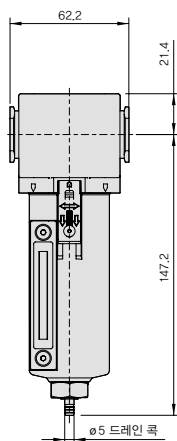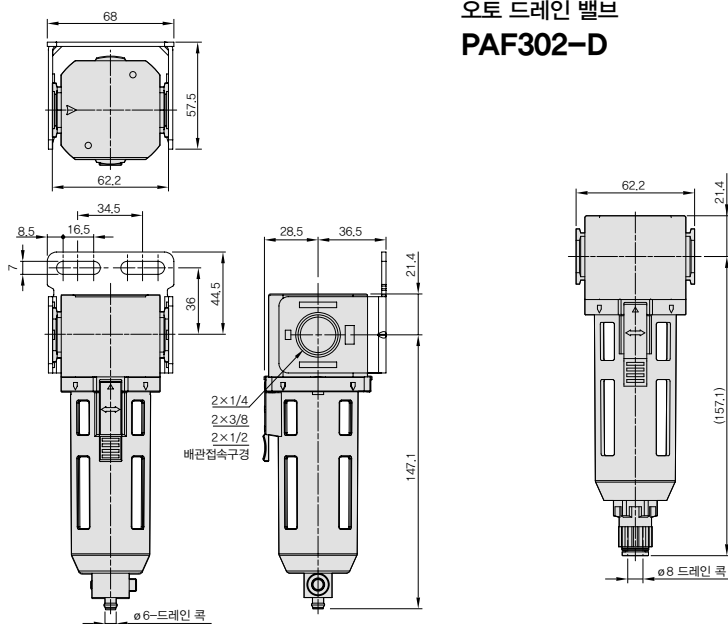[illegible]

저장용 필터
별도 PP

소용기

제인지 별

현드 별

불 별

배관용 별

플라워별

강제용
별

저장용
별

소프트
별

내압용 별

전용용 별

소프트
별

플랫 별

소프트
별

코팅용 별

트립
별

플라스틱
별

플라스틱
별

플라스틱
별

플라스틱
별

플라스틱
별

플라스틱
별

플라스틱
별

플라스틱
별

플라스틱
별

플라스틱
별

플라스틱
별

플라스틱
별

플라스틱
별

플라스틱
별

플라스틱
별

플라스틱
별

플라스틱
별

플라스틱
별

플라스틱
별

플라스틱
별

플라스틱
별

플라스틱
별

플라스틱
별

플라스틱
별


플라스틱
별

플라스틱
별

미스트 / 마이크로 미스트 필터

PAF 401A/D/M

표시기호




주문형식

PAF401 D - 8A - □ - D - B - □

형식 배관접속구경 무기입:세미 오토 드레인 D:오토 드레인 밸브 (FPRF300) 접속 나사
8A: 1/4 10A: 3/8 15A: 1/2
여과도 A: 5μm D: 0.3μm M: 0.01μm
외관색 무기입:검정색&은색 회색&은색
무기입:브래킷 없음 B: C 타입 브래킷

선택 부속품

C 타입 브래킷




사양

항목	형식	PAF 401A/D/M		
내경 번호		8A	10A	15A
배관접속구경		1/4	3/8	1/2
사용유체		압축 공기		
사용 압력 범위		0.05 ~ 1MPa		
보충 압력		1.5MPa		
사용 온도 범위		- 5 ~ 60°C (단, 동결 없을 것)		
여과도		0.3μm, 0.01μm		
드레인 용량		35cm ³		
중량		335g		


※ 기본으로 세미 오토 드레인 기능이 포함되어 있으며 작동압력이 0.05MPa 이하일 때 작동합니다.
※ 압력 범위가 0.15~1MPa 일 때는 오토 드레인 FPRF300을 사용하여 주시
시오.

치수도 (mm)

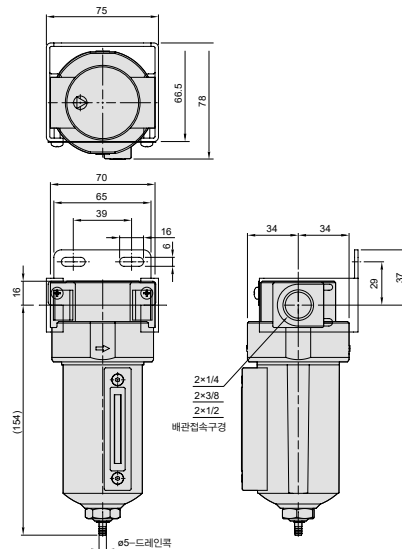


치수도 (mm)


오토 드레인 밸브 PAF501-D

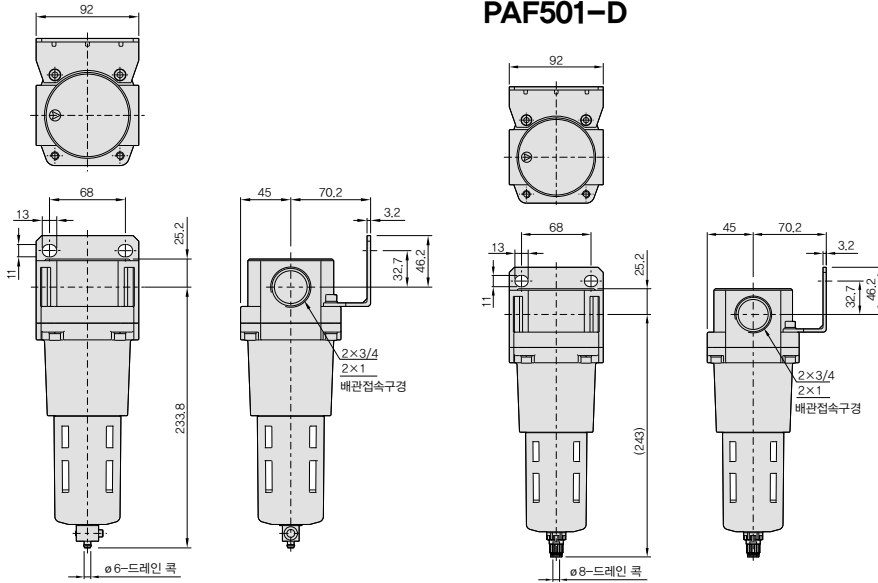

메탈 보울 PAF501-M

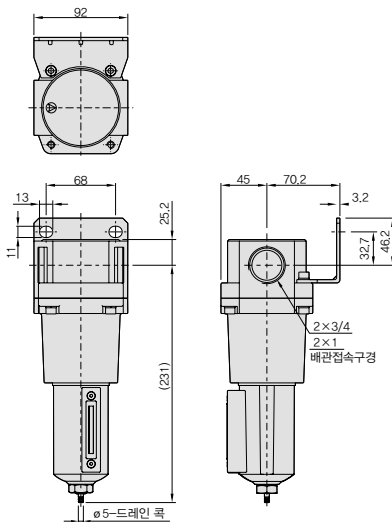

메탈 보울 + 오토 드레인 밸브 PAF501-MD

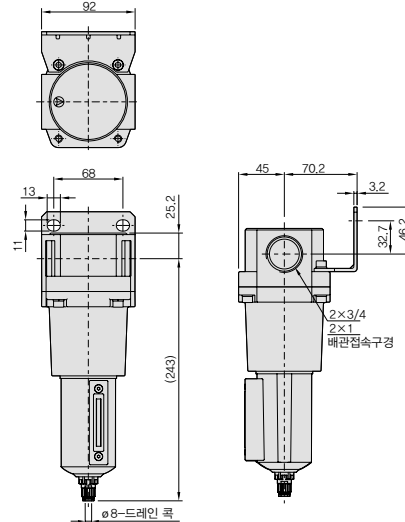

자동방출 밸브
소용기
제안지 밸브
렌드 밸브
볼 밸브
하카립 밸브
플러우레탄 류브
강구용 플러우레탄 류브
제발 플러우레탄 류브
소프트 플러우레탄 류브
나일론 류브
진공용 류브
스프링 플러우레탄 류브
물켓 류브
소프트 물켓 류브
코일링 류브
트림 코일링 류브
플라스틱(PP) 플러우레탄 류브
플라스틱(PVC) 플러우레탄 류브
플러아이드 류브
진공용 플러우레탄 류브
플러우레탄 플러우레탄 류브
대형방출 류브
류브 바이너
류브 카터
류브 컷 나미
류브 스톱퍼 카터
인서트링
류브 릴
중공식 릴
배유자 릴
신트+배유 신트 릴
배유레이터
릴터 배유레이터
전열기 류브
정밀 배유레이터
연속 배유
전공 배유레이터
에어탱크
플러우레탄
에어 플러우 유닛
항상 릴레이
부록(後)
찾아보기