


내부구조도

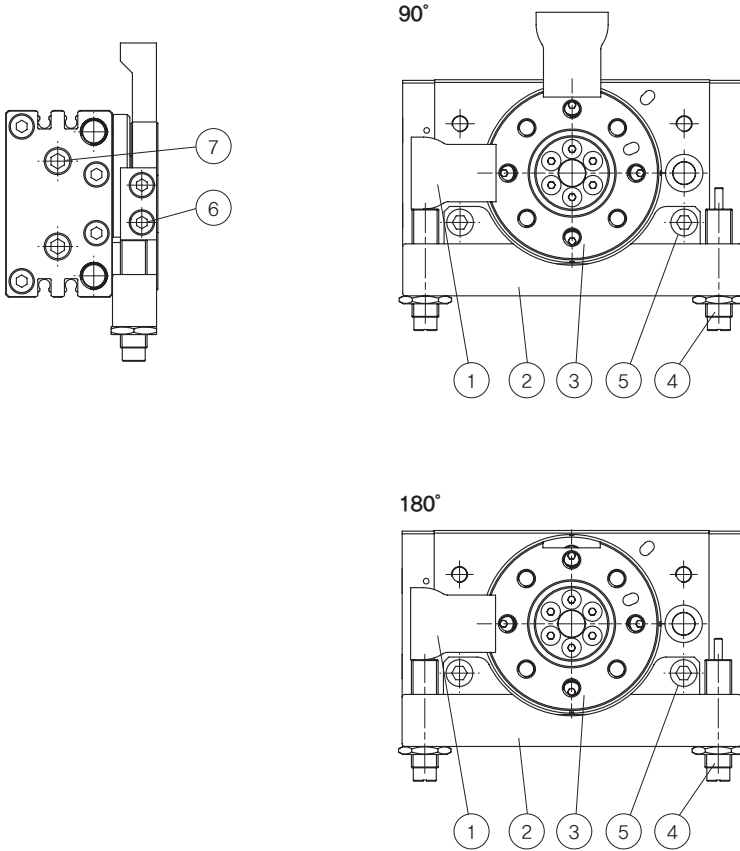

각 부위의 명칭 및 주요 부위의 재질

번호	부위이름	재질	각도&수량	
			90°	180°
1	고정 플레이트	탄소강	2	1
2	쿠션 마운트	알루미늄 합금	1	1
3	플랜지 테이블	알루미늄 합금	1	1
4	쇼크업소버	-	2	2
5	볼트	스테인리스 강	2	2
6	볼트	스테인리스 강	4	2
7	플러그	스테인리스 강	2	2

슬레노이드
밸브SVR10

D-SB역력다

슬레노이드
밸브

양극 밸브

노크 실린더

미니 비트
실린더

앞의 마운트
실린더

플렉트 실린더

펜 실린더

트윈가이드
실린더

트윈로드
실린더

타이틀 실린더

로타리
액추에이터

클램프 실린더

로드리스
실린더

마그네틱식
로드리스
실린더

앞면 실린더

플래그 2인원

미니 그리퍼

그리퍼

센서 스위치

쇼크 업소버

부품(裝)

찾아보기

솔레노이드
밸브SVR10

D-SB카피

솔레노이드
밸브

영글 밸브

노크 실린더

미니 밸브
실린더

얇은 마운트
실린더

클램프 실린더

핀 실린더

트윈기어드
실린더

트윈로드
실린더

데일 실린더

로타리
액추에이터

클램프 실린더

로드리스
실린더

마그네틱
로드리스
실린더

얇은 실린더

클램프 조인트

미니 그라피

그라피


센서 스위치

쇼크 업소버




부록(附)

찾아보기

치수도 (mm)



기호 튜브내경	PP
16	PDSC-0806-3N
20	PDSC-1008-3N
25	PDSC-1412-3N

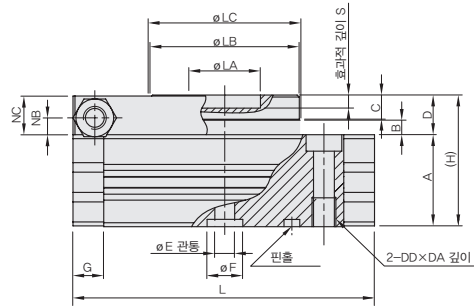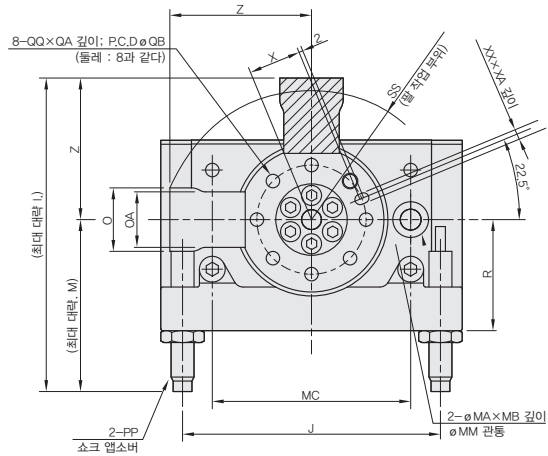

핀홀 사이즈

기호 튜브내경	HH	ZX
16	3H9×3.5	19
20	4H9×4.5	28
25	5H9×5.5	33

단위: mm

기호 튜브내경	A	B	C	D	DA	DD	E	F	G	H	I	J	K	L	LA	LB	LC	M	MA	MB	MC
16	34	4.5	8	13	12	M8×1.25	6	15H9	9.5	47	92.8	80.6	29	92	20H9	45h9	46h9	48.5	11	6.5	60
20	40	6.5	10	17	15	M10×1.5	10	22H9	12	57	119.3	110	33	127	32H9	65h9	67h9	59	14	8.5	84
25	46	7.5	12	20	18	M12×1.75	13	26H9	15.5	66	154.8	130	37.5	152	35H9	75h9	77h9	83.3	18	10.5	100

기호 튜브내경	MM	N	NB	NC	O	OA	P	QA	QB	QQ	R	S	SS	T	TT	U	U2	V	X	XA	XX	Z
16	6.8	37	5.5	12.5	20	15.6	46.1	8	32	M5×0.8	33	4	45.4	50	M5×0.8	11.5	0.3	7.5	15	3.5	3H9	44.3
20	8.6	54	8	16.5	27	21.5	60.9	10	48	M6×1	46	4.5	61.8	70	Rc1/8	13.5	0.5	9	23	4.5	4H9	60.3
25	10.5	63	8.5	19.5	32	28	76.7	12	55	M8×1.25	54.5	5	73.3	80	Rc1/8	18	0.5	11	26.5	5.5	5H9	71.5